



## DOMINO

Design: Angelo Pinaffo

Versatile ed universale, la collezione risolve in maniera sempre diversa tutte le variabili richieste dalle zone di attesa. Si integrano perfettamente nell'arredo grazie alla pulizia formale, all'eleganza delle forme ed alla ricercatezza delle finiture.


*Thanks to its versatility, Domino is the best solution for the modern waiting area where the elegant elements can be combined into endless compositions.*



### **D002B**

Divano 2 posti con schienale, senza braccioli,  
struttura cromata  
*Two-seater, with backrest, without armrests,  
chromed frame*

DOMINO

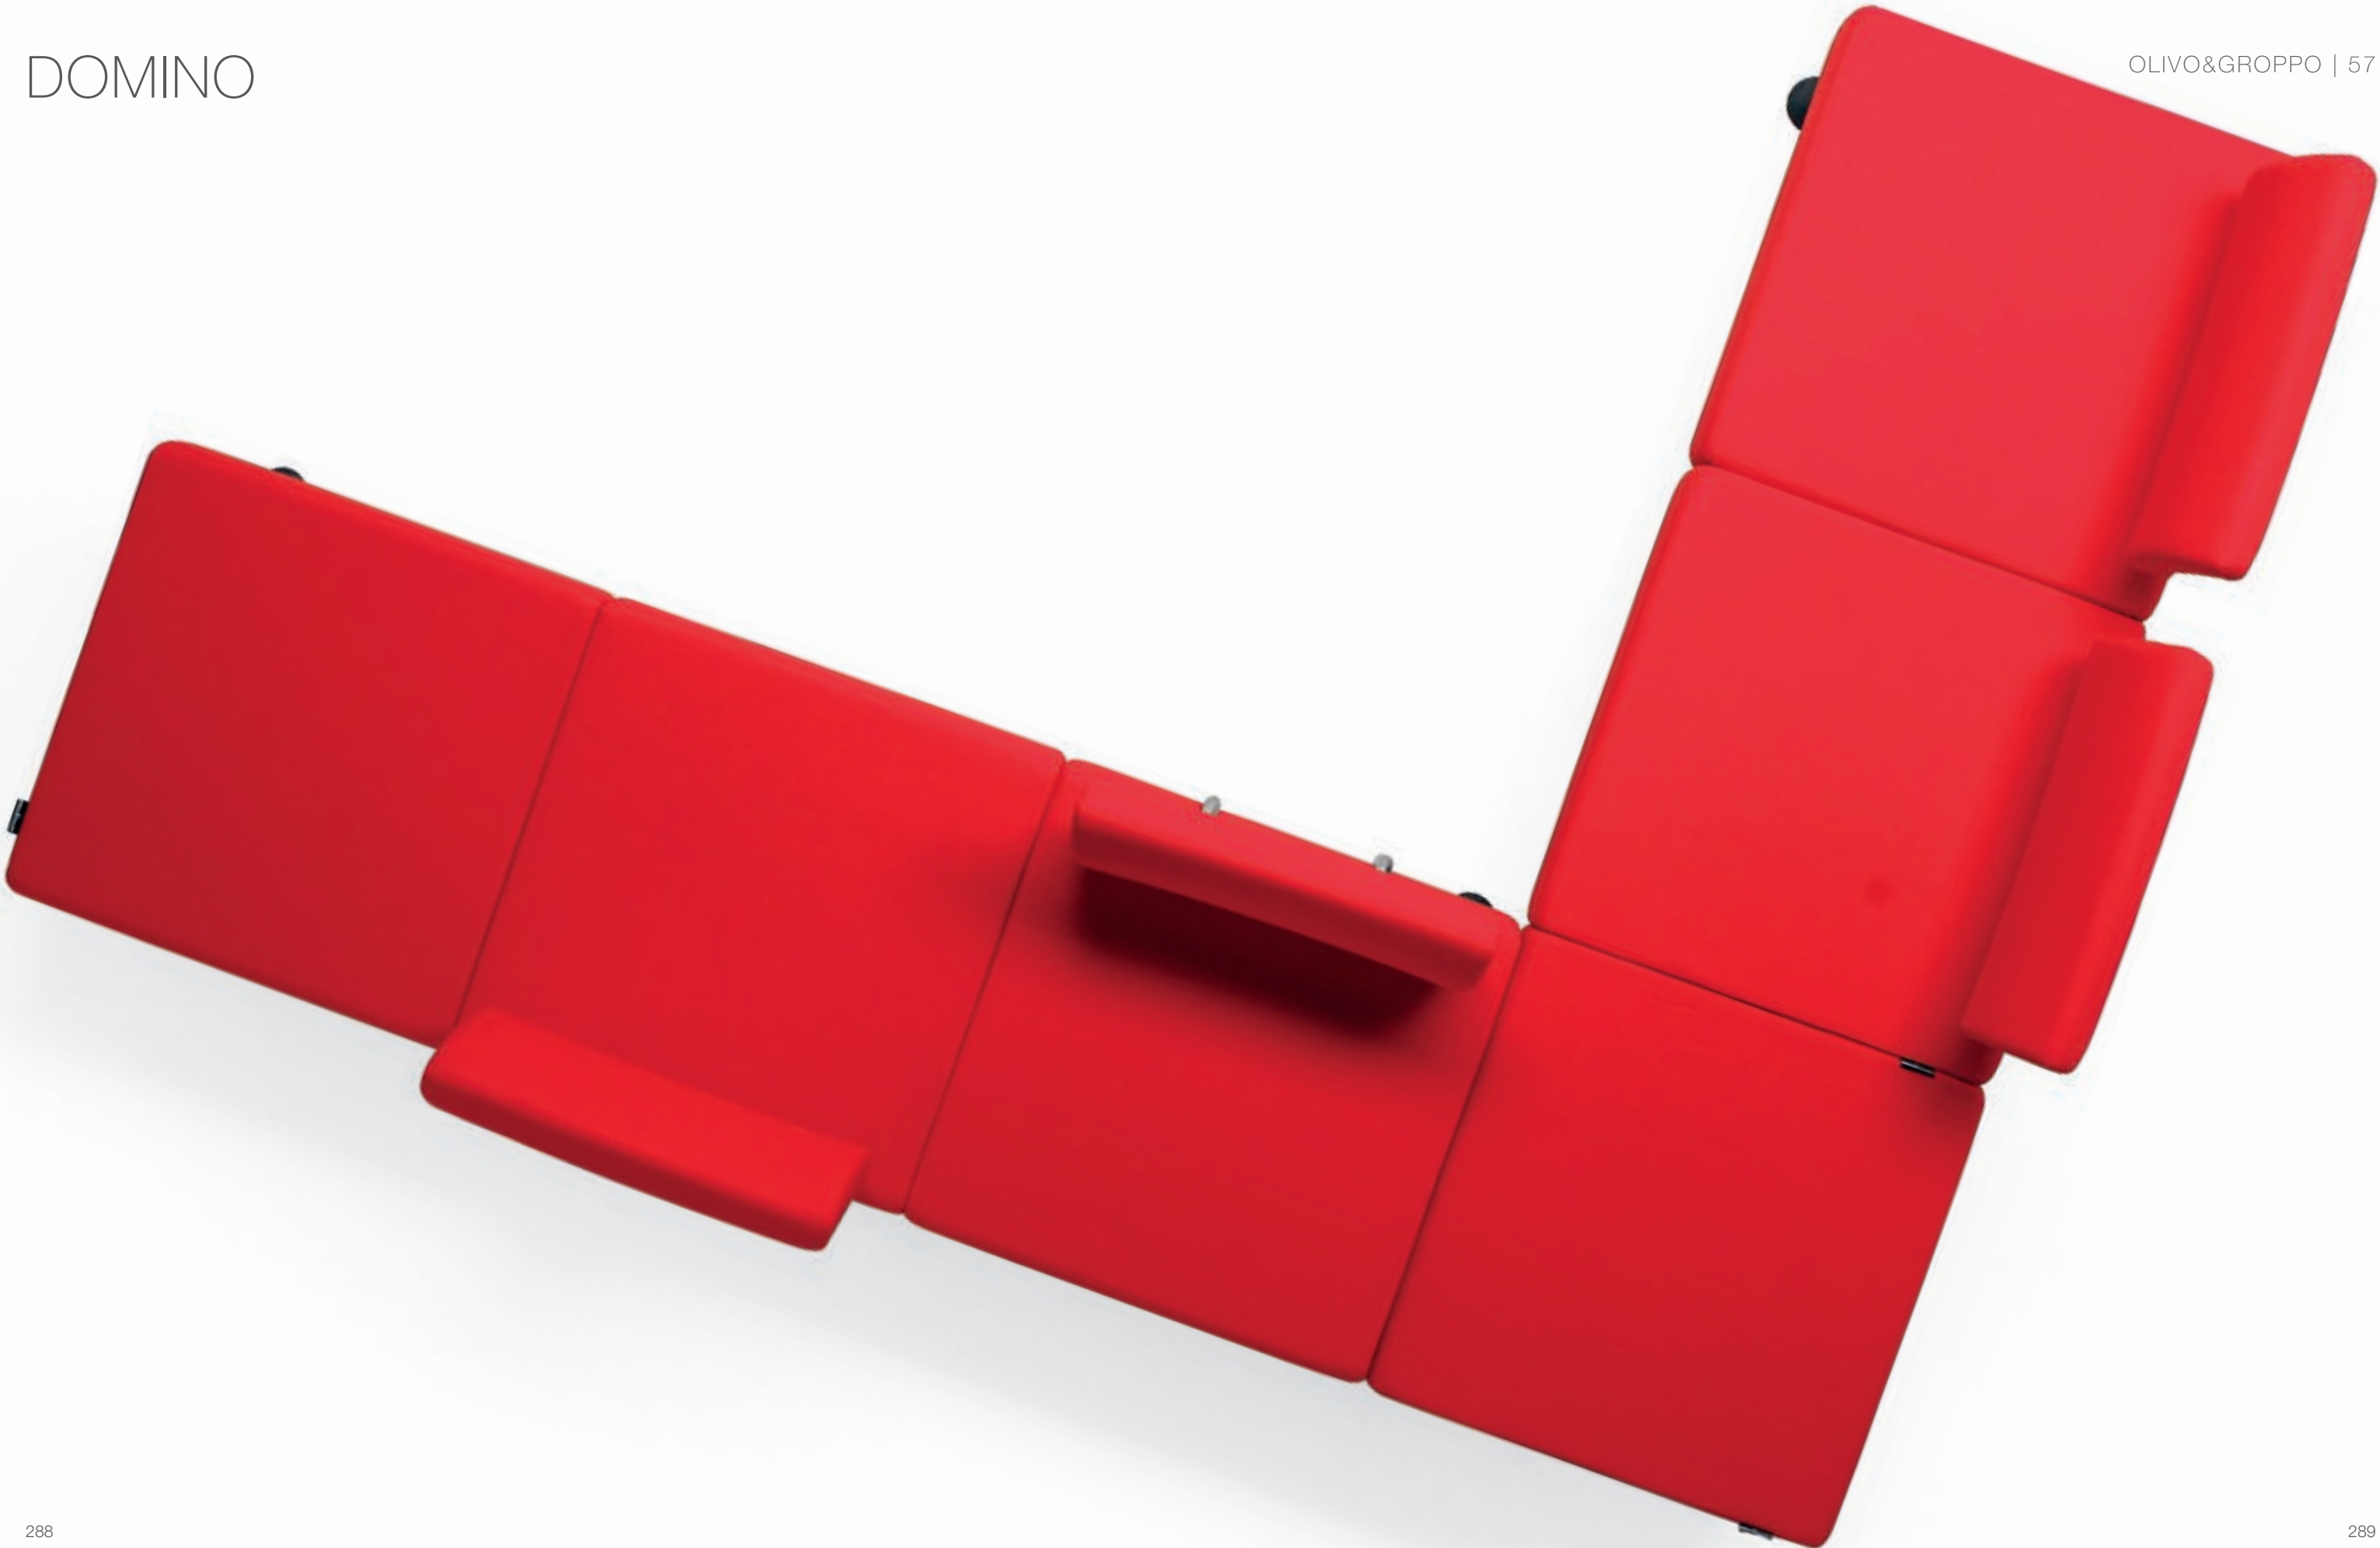

# DOMINO



DO03C



DO01B

**DO03C**  
Divano 3 posti con schienale, braccioli, struttura cromata  
*Three-seater, with backrest, with armrests, chromed frame*

**DO01B**  
Poltrona con schienale, senza braccioli, struttura cromata  
*Chair, with backrest, without armrests, chromed frame*








## DOMINO

### Dimensioni | Sizes

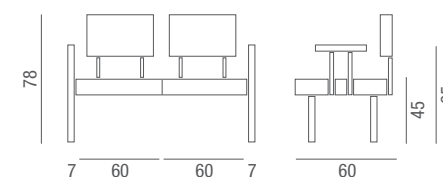

### Descrizione tecnica | Technical specification

Struttura interna dello schienale in tubolare d'acciaio. Imbottitura dello schienale in poliuretano espanso ricavato da stampo, ignifugo, spessore 60 mm densità 55 gr/lit. Struttura del sedile in MDF spessore 14 mm. Imbottitura del sedile in poliuretano espanso tagliato da blocco, ignifugo, spessore 110 mm, densità 40 kg/m<sup>3</sup>.  
 Struttura portante in acciaio ad alta resistenza a sezione tonda Ø 20 mm, finitura cromata. Gamba in acciaio a sezione tonda Ø 25 mm, finitura cromata. Piedino in nylon nero con perno in acciaio, regolabile in altezza. Supporto schienale in acciaio a sezione tonda Ø 20 mm, finitura cromata. Bracciolo in poliuretano integrale colore nero, con inserto in acciaio sovrastampato. Supporto bracciolo in acciaio a sezione tonda Ø 19 mm, finitura cromata.

*Tubular steel frame, round section Ø 20 mm, chromed finish. Tubular steel legs, round section Ø 25 mm, chromed finish. Height adjustable black nylon feet with steel pin for easy insertion. Back rest support in tubular steel, round section Ø 20 mm, chromed finish. Injected polyurethane foam padding, 55 gr/lit., thickness mm. 60, HCFC free. MDF seat panel, thickness 14 mm. Fire retardant foam padding, thickness 110 mm, density 40 Kg/m<sup>3</sup>. Armrest supports in tubular steel, round section Ø 19 mm, chromed finish. Black polyurethane armrests with steel support.*

### Normative | Standards



### Garanzia | Warranty

