



ELEGANCE

Poltroncine operative ergonomiche "entry level price" dal design essenziale che ricercano un preciso rapporto qualità/prezzo senza tralasciare l'ergonomia e la resistenza. Imbottiture ad alta densità e spessori, base in nylon rinforzato fibra vetro, sedile rinforzato con barre in acciaio, sono le caratteristiche principali di questa collezione.

Basic task seating that has been developed to meet the need of a great value for money range that still features total ergonomic and heavy duty characteristics. Major features of this collection are the high density padding, the fiberglass reinforced nylon bases, the seat that is reinforced with steel bars.



EG152F
Schienale alto, contatto permanente, braccioli fissi
High back, permanent contact, fixed armrests



EG152R

EG152R

Schienale alto, contatto permanente, braccioli regolabili in altezza
High back, permanent contact, high adjustable armrests

EG151F


Schienale basso, contatto permanente, braccioli fissi
Low back, permanent contact, fixed armrests



EG151F

ELEGANCE

Dimensioni | Sizes

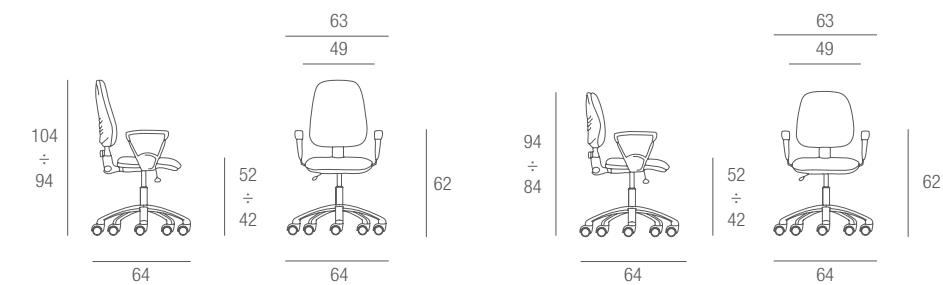

Descrizione tecnica | Technical specification

Struttura interna dello schienale in PP caricato al 30% con fibra vetro. Carter posteriore in PP colore nero. Imbottitura in poliuretano espanso tagliato da blocco, ignifugo, densità 30 kg/m³ spessore 35 mm. Struttura interna del sedile in PP caricato al 20% con fibra vetro con rinforzi longitudinali in acciaio 10x10x1,5, sovrastampati. Carter sedile in PP colore nero. Imbottitura in poliuretano espanso tagliato da blocco, ignifugo, densità 30 kg/m³ spessore 40 mm. Meccanismo a contatto permanente in acciaio con carter di protezione. Schienale regolabile in altezza tramite pomolo, inclinazione e profondità. Braccioli fissi in PP colore nero. Braccioli regolabili in altezza con funzionamento a pulsante, corsa 70 mm, in nylon PA6 caricato al 15% con fibra vetro, colore nero. Base a 5 razze in nylon PA6 caricato al 30% con fibra vetro, colore nero, certificata ANSI-BIFMA. Ruote in nylon Ø 50 mm frenate. Optional: base a 5 razze in alluminio pressofuso lucidato.

Back rest inner frame in 20% fibreglass reinforced PP. Rear backrest protection cover in black PP padded with flame retardant foam density 30 kg/m³, thickness 35 mm. Inner seating frame in 20% fibreglass reinforced PP with steel reinforcements 10x10x1,5 mm. Under seat protection cover in black PP padded with flame retardant foam density 30 kg/m³, thickness 40 mm. Steel permanent contact mechanism with black safety cover. Height, inclination and depth back rest adjustment. Closed black PP armrests. Hight adjustable armrests 70 mm. stroke, 15% fibreglass reinforced nylon PA6 black colour. Five pronged base in 30% reinforced PA6 nylon, ANSI-BIFMA tested: black colour. Die-cast polished aluminium version (option). Pivoting auto-braking nylon castors, Ø 50 mm.

Normative | Standards



Garanzia | Warranty

