


# LUCKY

## Dimensioni | Sizes

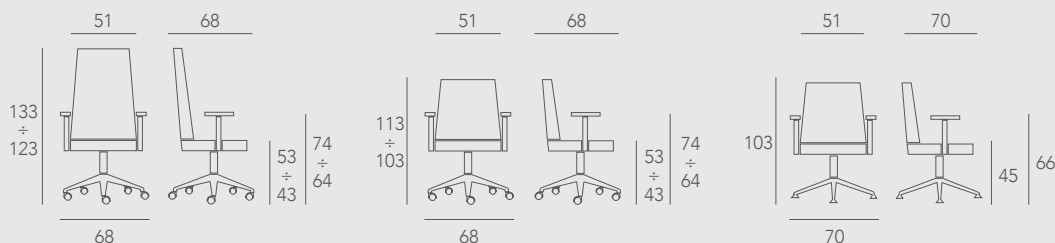

## Descrizione tecnica | Technical specification

Scocca in multistrato di faggio, pressato e curvato a caldo. Imbottitura in poliuretano espanso tagliato da blocco, ignifugo, con interposta falda di ovatta. Bracciolo in alluminio lucidato con top in PU morbido colore nero. Bracciolo in poliuretano integrale colore nero con top imbottito e rivestito. Meccanismo oscillante a fulcro avanzato con funzionamento a pulsante e regolazione della tensione dell'oscillazione tramite pomolo con 7 posizioni di blocco e antishock dello schienale, oscillante centrale e piastra girevole. Base a 5 razze in nylon nero con anello di rinforzo in acciaio e ruote frenate Ø 50 mm o Ø 65 mm oppure in alluminio lucidato e ruote frenate Ø 50 mm o Ø 65 mm. Disponibili anche ruote Ø 65 mm "RING" frenate e gommate. Base a 4 razze in alluminio lucidato con piedini.

Conforme alla norma UNI EN 1335 tipo C.

Omologazione ignifuga classe 11M.

Pressed moulded beech wood multilayer shell. Seat and back padded with fire retardant foam added on top by a layer of soft padding. Polished die-cast aluminium with top in soft black PU or black PU with inner metal frame and top padded and upholstered. Forward pivot tilting mechanism with 7 locking positions, anti shock backrest, tension adjustment by knob. Die-cast tilting mechanism with vertical locked position. Swivel metal plate. Black nylon 5-stars base reinforced with inner metal ring with 50 mm or 65 mm pivoting auto braking black nylon castors, option 5-stars die-cast polished aluminium with 50 mm or 65 mm pivoting auto braking black nylon castors. Four stars die-cast polished aluminium base equipped with gliders.

Attested according EN 1335 Type C standards