


BRIDGE

Dimensioni | Sizes

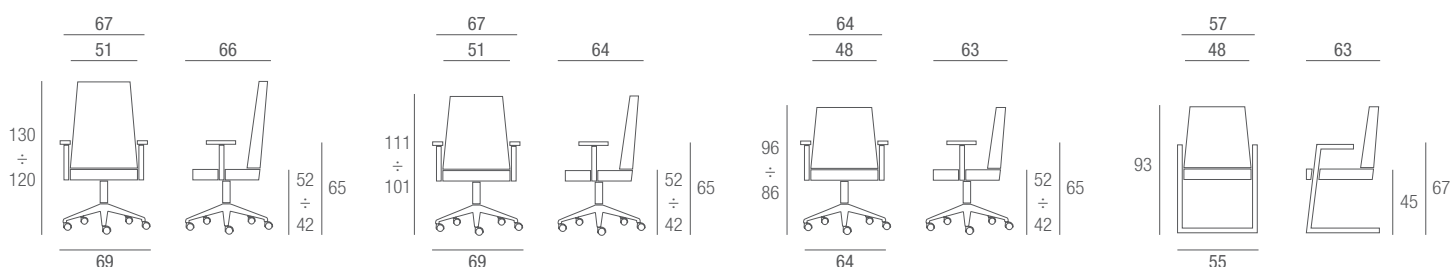

Descrizione tecnica | Technical specification

Monoscocca in multistrato di faggio pressato e curvato a caldo spessore 12 mm. Pannello di imbottitura in multistrato di faggio curvato e pressato a caldo spessore 6 mm. Imbottitura in poliuretano espanso tagliato da blocco, ignifugo, spessore 50 mm, densità 25 kg/m³ in alta portanza, con interposta una falda di Dacron.

a) Meccanismo oscillante a fulcro avanzato bi-leva in acciaio stampato, 4 posizioni di blocco, sistema di sicurezza antishock dello schienale e regolazione della tensione della molla per la taratura dell'oscillazione tramite pomolo.

b) Meccanismo oscillante a fulcro centrale in alluminio pressofuso, una posizione di blocco e regolazione della tensione della molla per la taratura dell'oscillazione tramite pomolo.

c) Piastra girevole in acciaio stampato con cono ricavato.

Braccioli in poliuretano integrale colore nero, con inserto in acciaio sovrastampato e top in legno spessore 5 mm, imbottitura in poliuretano espanso tagliato da blocco, ignifugo, spessore 10 mm. Base a 5 razze in nylon PA6 caricato al 30% fibra vetro, colore nero, certificata ANSI-BIFMA. Ruote in nylon Ø 50 mm frenate. Slitta in acciaio a sezione tonda Ø 30 mm, verniciata a polveri epossidiche colore nero oppure cromata. Slitta con braccioli integrati in acciaio ad alta resistenza a sezione tonda, Ø 25 mm, cromata, con top in nylon colore nero. Optional: base a 5 razze in alluminio pressofuso lucidato.

Pressed, moulded 12 mm beech wood multilayer shell. Pressed, moulded 6 mm thick beech wood multilayer upholstery panel padded with fire retardant foam, thickness 50 mm, density 30 kg/m³. Black polyurethane armrests with steel insert, upholstered top.

a) Forward pivot tilting mechanism with 4 locking positions, tension adjustment with knob. Anti-shock back rest locking system by means of a built-in button

b) Tilting mechanism in die-cast aluminium, one locking positions (locked/unlocked)

c) Steel swivel plate

Black PU armrests with inner steel and upholstered top.

Five sprongs black nylon PA6 base with 30% fibreglass, ANSI-BIFMA tested or die-cast polished aluminium version (optional). Pivoting auto-braking nylon castors, Ø 50 mm. Cantilever armchair in tubular steel, round section 25 mm, chromed finish with black nylon tops. Stackable. Cantilever in tubular steel, round section 30 mm, chromed or black epoxy finish.

Normative | Standards



Garanzia | Warranty

