


## MY WAY

### Dimensioni | Sizes

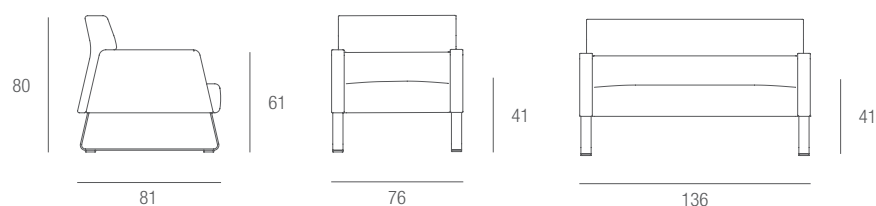

### Descrizione tecnica | Technical specification

Struttura dello schienale in morali di legno di abete massiccio, dimensioni 50 x 50 mm. con traversi centrali di rinforzo e pannellature in faesite. Imbottitura dello schienale in poliuretano espanso tagliato da blocco, ignifugo, spessore 120 mm, densità 25 kg/m<sup>3</sup>. Struttura del sedile composta da un telaio in legno di abete massiccio, dimensioni 90 x 23 mm, con angolari di rinforzo. Imbottitura del sedile in poliuretano espanso tagliato da blocco, ignifugo, spessore 120 mm, densità 30 kg/m<sup>3</sup>. Sedile con cinghie elastiche. Struttura del bracciolo in MDF spessore 25 mm. Imbottitura del bracciolo in poliuretano espanso tagliato da blocco, ignifugo, spessore 25 mm, densità 40 kg/m<sup>3</sup>. Nella versione con bracciolo corto il piede è un piatto di acciaio spessore 8 mm, larghezza 50 mm, verniciato a polveri epossidiche colore bianco oppure con finitura cromata. Disponibile in versione monocolore o bicolore.

*Seat structure composed of a solid fir wood frame, 90 x 23 mm with reinforcement angular joints. Back structure in solid fir wood planks, 50x50 mm with central reinforcement transverses and Masonite panels. Armrest in MDF, thickness 25 mm.*


*The injected foam of the seat has a density of 30 Kg/m<sup>3</sup>, thickness 120 mm. The injected foam of the back has a density of 25 Kg/m<sup>3</sup>, thickness 120 mm. The injected foam of the armrest has a thickness of 40 Kg/m<sup>3</sup>, thickness 25 mm. Seat with elastic suspension straps.*

*Available in one- or two-colour version. The version with the short armrest features a steel plate, 8 mm thick, 50 mm wide, that can be in chromed or grey metallic epoxy finish.*

### Telaio | Frame



Cromato *Chrome*



Bianco *White*

### Normative | Standards



### Garanzia | Warranty

