


## POPPER

---

### Dimensioni | Sizes

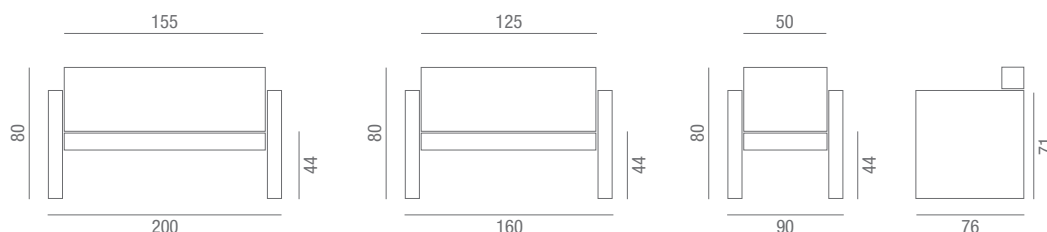

### Descrizione tecnica | Technical specification

Struttura dello schienale composta da un pannello di particelle lignee, spessore 25 mm. Imbottitura dello schienale in poliuretano espanso tagliato da blocco, ignifugo, spessore 120 mm, densità 21 kg/m<sup>3</sup>. Struttura del sedile composta da un telaio in legno di abete massiccio, dimensioni 120 x 23 mm, con angolari di rinforzo. Imbottitura del sedile in poliuretano espanso tagliato da blocco, ignifugo, spessore 180 mm, densità 21 kg/m<sup>3</sup>. Sedile con cinghie elastiche. Struttura del bracciolo in legno di abete spessore 23 mm con traversi centrali di rinforzo e pannellature in faesite. Imbottitura del bracciolo in poliuretano espanso tagliato da blocco, ignifugo, spessore 30 mm, densità 40 kg/m<sup>3</sup>. Piedino in legno verniciato nero. Sedile libero e sfoderabile.

*Beech wood seat frame, 25 mm thick, with elastic webbing. Particle board back rest panel, 25 mm thick fire retardant foam padding, thickness 120 mm, density 21 Kg/m<sup>3</sup>. Seat padding in fire retardant foam, thickness 180 mm, density 21 Kg/m<sup>3</sup>. Armrests padding in foam, thickness 30 mm, density 40 kg/m<sup>3</sup>. Feet in beech wood, black lacquered.*

### Normative | Standards

### Garanzia | Warranty

