


ELEGANCE

Dimensioni | Sizes

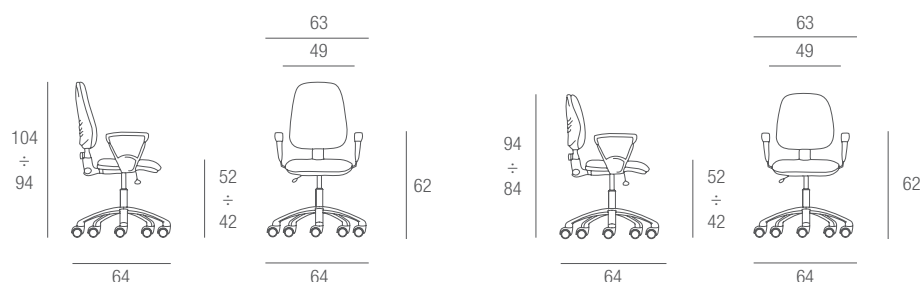

Descrizione tecnica | Technical specification

Struttura interna dello schienale in PP caricato al 30% con fibra vetro. Carter posteriore in PP colore nero. Imbottitura in poliuretano espanso tagliato da blocco, ignifugo, densità 30 kg/m³ spessore 35 mm. Struttura interna del sedile in PP caricato al 20% con fibra vetro con rinforzi longitudinali in acciaio 10x10x1,5, sovrastampati. Carter sedile in PP colore nero. Imbottitura in poliuretano espanso tagliato da blocco, ignifugo, densità 30 kg/m³ spessore 40 mm. Meccanismo a contatto permanente in acciaio con carter di protezione. Schienale regolabile in altezza tramite pomolo, inclinazione e profondità. Braccioli fissi in PP colore nero. Braccioli regolabili in altezza con funzionamento a pulsante, corsa 70 mm, in nylon PA6 caricato al 15% con fibra vetro, colore nero. Base a 5 razze in nylon PA6 caricato al 30% con fibra vetro, colore nero, certificata ANSI-BIFMA. Ruote in nylon Ø 50 mm frenate. Optional: base a 5 razze in alluminio pressofuso lucidato.

Back rest inner frame in 20% fibreglass reinforced PP. Rear backrest protection cover in black PP padded with flame retardant foam density 30 kg/m³, thickness 35 mm. Inner seating frame in 20% fibreglass reinforced PP with steel reinforcements 10x10x1,5 mm. Under seat protection cover in black PP padded with flame retardant foam density 30 kg/m³, thickness 40 mm. Steel permanent contact mechanism with black safety cover. Height, inclination and depth back rest adjustment. Closed black PP armrests. Hight adjustable armrests 70 mm. stroke, 15% fibreglass reinforced nylon PA6 black colour. Five pronged base in 30% reinforced PA6 nylon, ANSI-BIFMA tested: black colour. Die-cast polished aluminium version (option). Pivoting auto-braking nylon castors, Ø 50 mm.

Normative | Standards



Garanzia | Warranty

